



# PRISE DE MESURE CYLINDRE DE SERRURE




Facilitez vos prises de mesure pour installer vos cylindres de serrure.  
Prenez vos mesures et choisissez votre cylindre sur [leroymerlin.fr](http://leroymerlin.fr) ou en magasin.


## LE BON VOCABULAIRE

### CYLINDRE DÉBRAYABLE

Ouvre la porte même si une clé reste engagée de l'autre côté du cylindre




Cylindre débrayable



Cylindre à bouton  
Ne pas utiliser sur une porte vitrée

### CYLINDRE À CLÉS IDENTIQUES

Une même clé ouvre plusieurs cylindres

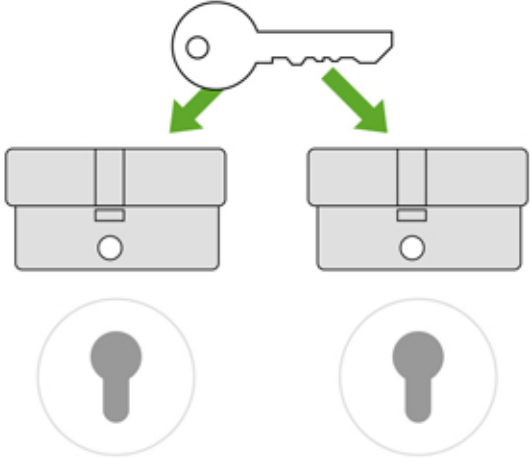

## QUATRE TYPES DE VERROUILLAGE




Demi-cylindre à une entrée de clé



Cylindre classique à deux entrées de clé



Cylindre débrayable



Cylindre débrayable avec bouton pour verrouillage intérieur

## QUATRE NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Nos verrous, cylindres et serrures multipoints répondent à différents critères de sécurité : anticrochetage, antiperçage, antiarrachement et anticopiage de la clé. Ils sont classés selon 4 niveaux de sécurité.







## BIEN PRENDRE SES MESURES

### REEMPLACER

Imprimer le document afin de positionner votre cylindre sur le schéma

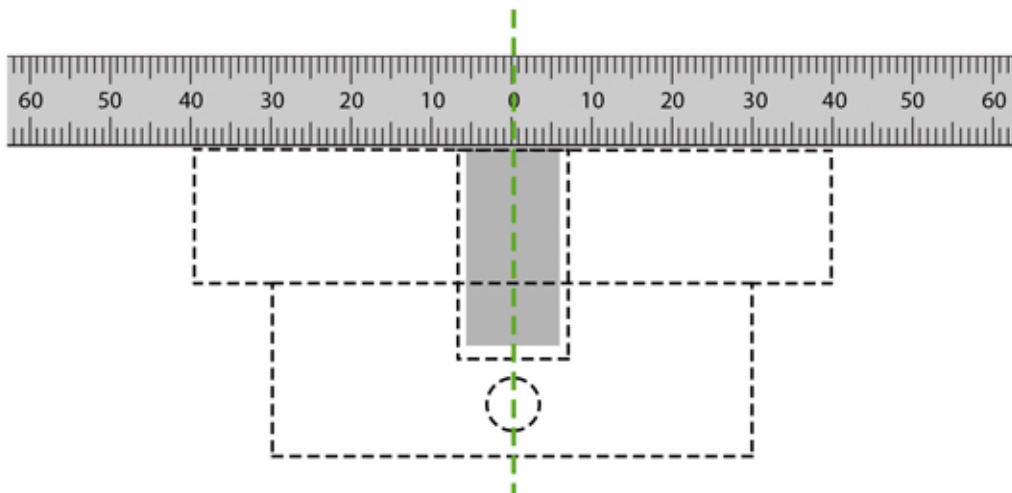

### MISE A NEUF (OU ÉQUIPER UNE PORTE)

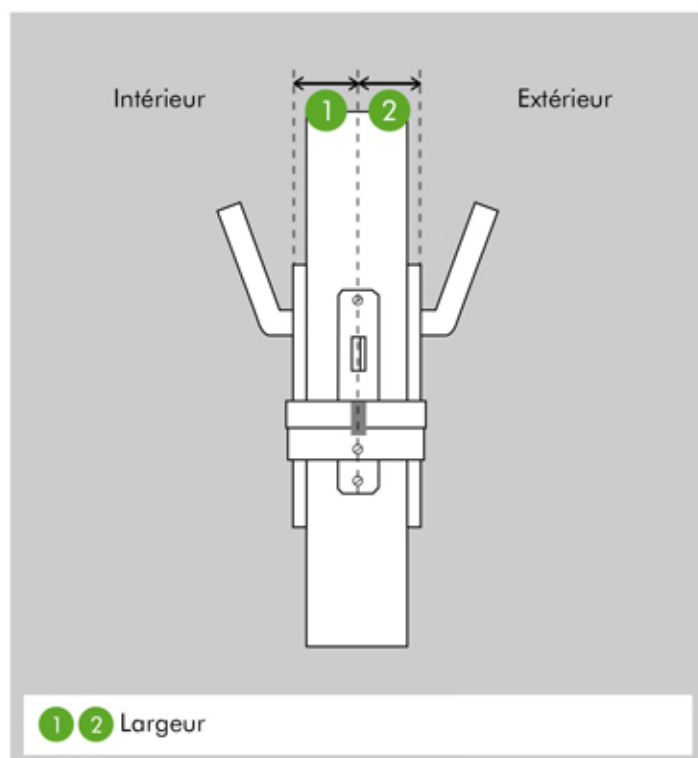

### PRENEZ VOS MESURES


1  mm 2  mm

! Compter l'épaisseur des plaques de poignées.  
Exemple : choisir un 30+10mm pour une porte de garage

### COMMENT DÉMONTÉ UN CYLINDRE DE SERRURE ?



01.  
Retirer la vis du cylindre  
à l'aide d'un tournevis



02.  
Aligner le panneton  
en tournant la clé de 30°



03.  
Retirer le cylindre

### DÉCOUVREZ LA VIDÉO

Plus d'info en vidéo pour  
changer votre cylindre de  
porte

